



PANEELI LAUTEX UP-150

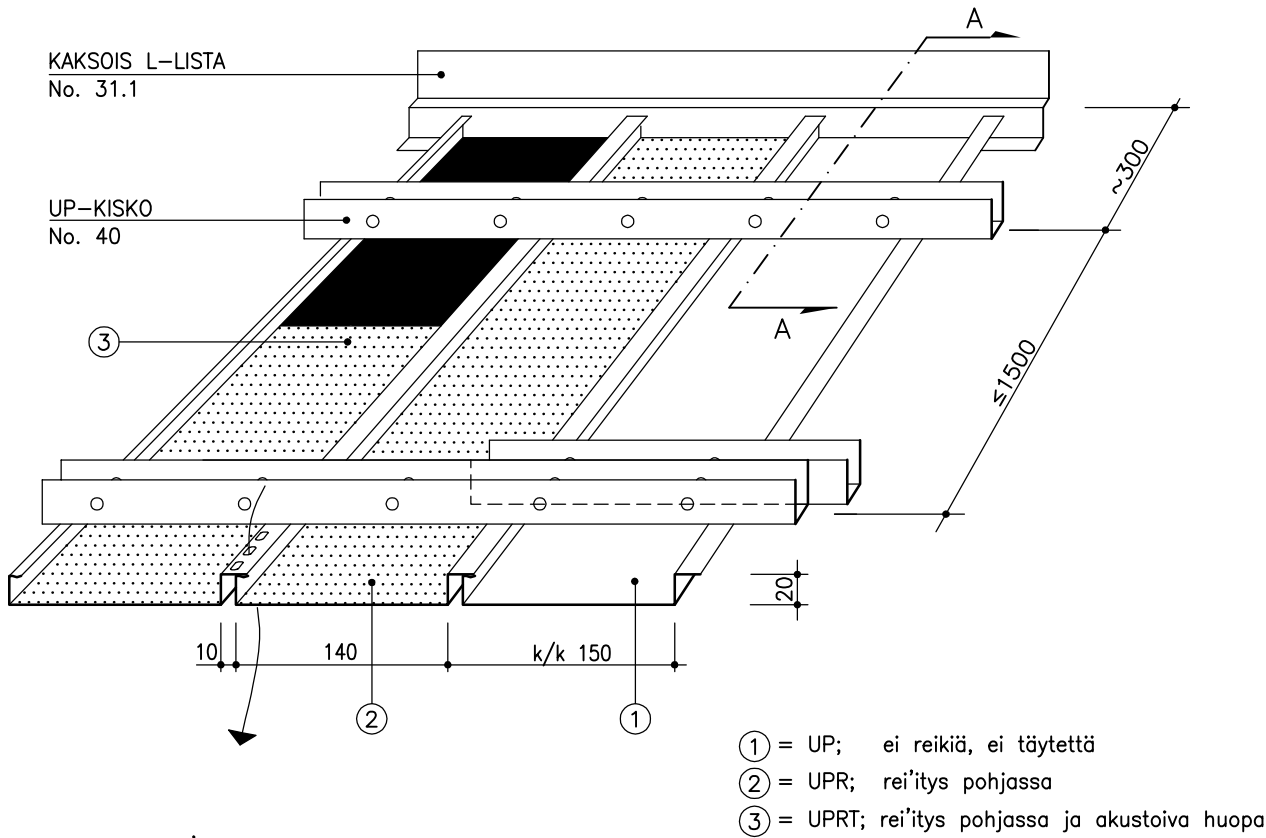

ILMASTOINTIREI'ITYS TILAUKSESTA

5 x 7 mm k/k 13.0 mm = 2279 mm²/jm

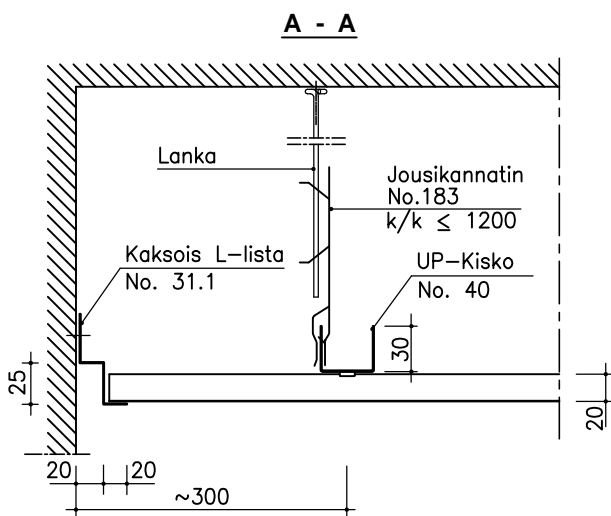

UP-150 PANEELI

| | |
|----------------|-----------------|
| Materiaali | 0.5 mm Al |
| Leveys | 150 mm |
| Korkeus | 20 mm |
| Pituus | 1250–6500 mm |
| Rei'itys | Ø 2.0 mm |
| Täyte | akustoiva huopa |
| Pintakäsittely | polttomaalaus |

MUITA VAIHTOEHTOJA

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Materiaali | 0.7 Al, 0.5 mm Fe |
| Pituus | < 1250 mm |
| Rei'itys | Ø 3.5 mm |
| Täyte | villa muovissa |
| Pintakäsittely | esim. kiiltoanodisointi (Al) |
| Muut erikoisratkaisut | Ota yhteys tekniseen neuvontaan |

RAKENNEDETALJIT ESITE 6.1

Oikeudet rakennemuutoksiin pidätetään.
2011