



RITILÄ LAUTEX WS-KÄYTVÄ

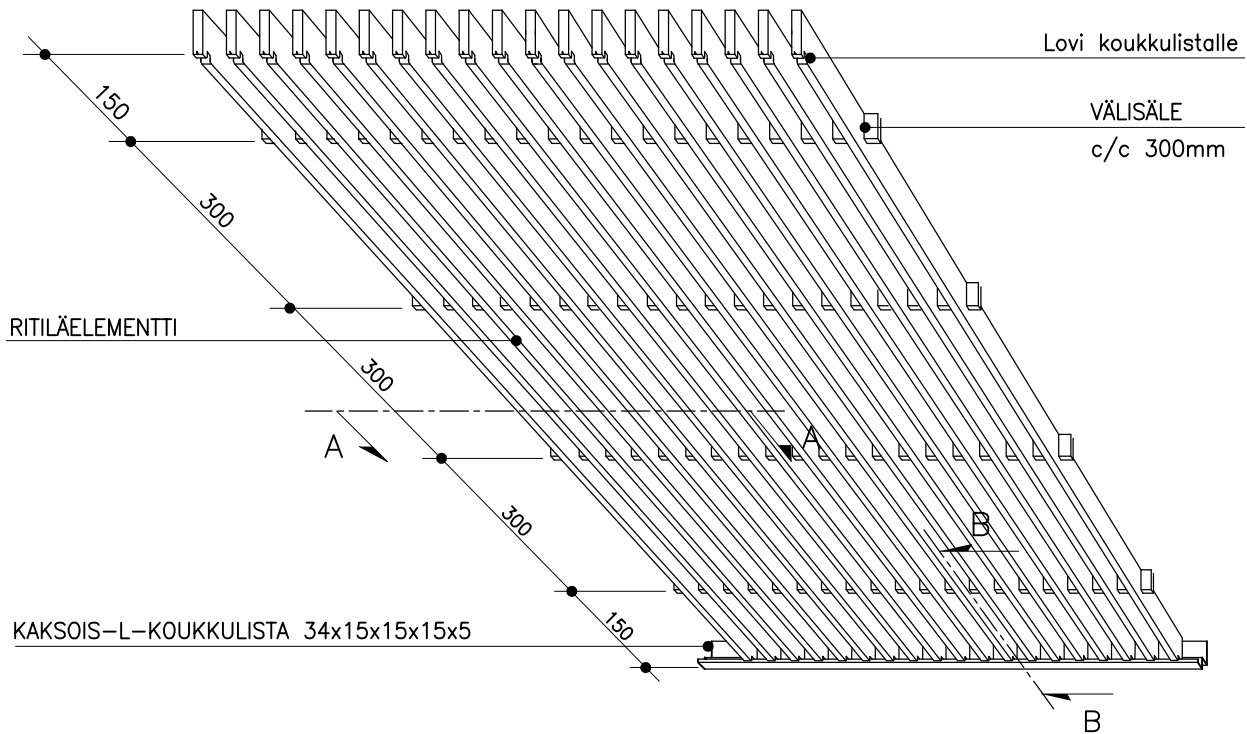


A - A

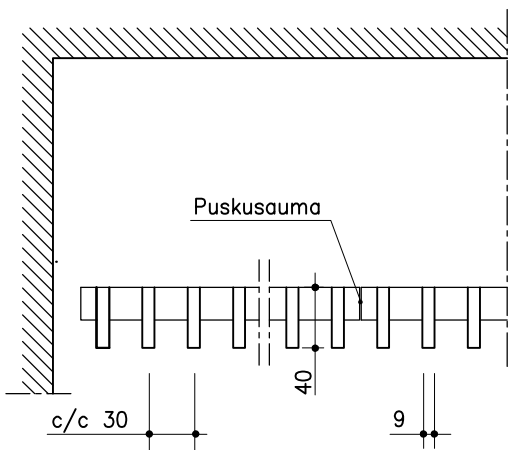

VAIHTOEHTO 1


B - B

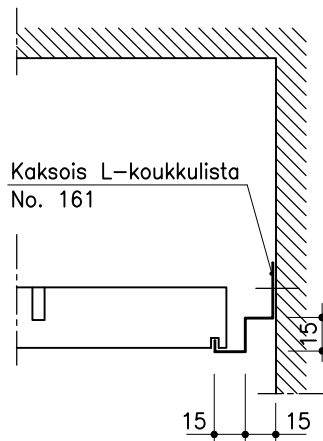

Kiinteä asennus

VAIHTOEHTO 2

B - B

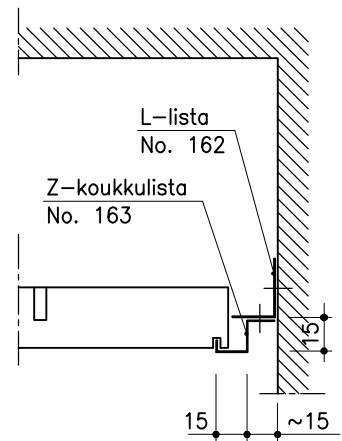

Säädettävä

WS-RITILÄ

Materiaali	0.4 mm Al
Elementin leveys	600 mm
Elementin pituus	1200/1500/1800 mm
Korkeus	40 mm
Ruutukoko	30 x 300 mm
Pintakäsittely	polttomaalaus vakiovalkoiseksi

MUITA VAIHTOEHTOJA

Materiaali	–
Elementin leveys	400–700 mm
Elementin pituus	1000 – max. 2000 mm
Korkeus	–
Ruutukoko	30–50 x max. 400 (määräytyy elementtikoon mukaan)
Pintakäsittely	polttomaalaus
Muita erkoisratkaisuja	Ota yhteys tekniseen neuvontaan.